

Ge din skorsten nytt liv!

April 2008

FuranFlex-metoden
ger gamla skorstenar,
ventilations- och imkanaler
25 års nytt liv!



25 års garanti
mot otätheter
eller kondensskador.



Alla SFSAB-entreprenörer är auktoriserade och certifierade.
För FuranFlex lämnar vi 25 års garanti.

FuranFlex-metoden

Insatsrör av komposit

Användningsområde:

FuranFlex-metoden är ett renoveringssystem för alla sorters skorstenar, ventilationskanaler för tilluft och frånluft och imkanaler. Vid montage av FuranFlex erhålls en slät kanal, helt utan skarvar, som dessutom ändrar form efter kanalen så att arean inte minskas. Imkanaler kan rengöras med kemiskt rengöringsmedel pH1 – 12 och/eller högtrycktvättas.

När väljer man FuranFlex?

FuranFlex är ett flexibelt insatsrör i ordets rätta mening. Minimalt antal håltagningar. Reparation av skiljetungsfel vid murade kanaler behövs normalt inte! Vid renovering av ventilations- eller imkanaler behålles kanalarean. Rören är tillverkade av kompositmaterial. Kompositen har extremt god resistens mot aggressiv/sur miljö, samtidigt som den tål höga temperaturer. Materialet är lätt, starkt och har mycket god isoleringsförmåga. FuranFlex är särskilt lämpat för att skydda mot eller förhindra kondens från olje-, gas- pellets- och spannmålseldning.

Hur fungerar det?

FuranFlex-metoden är ett renoveringssystem för befintliga rök-, ventilations- och imkanaler. Själva produkten FuranFlex ser närmast ut som en brandslang vid leverans. Efter det att slangen har installerats formas den med tryckluft och härddas med vattenånga. Resultatet blir ett homogent insatsrör från anslutningen till kanalens topp. Inga skarvar, inget läckage. Produkten kan enkelt användas tillsammans med standarddetaljer för befintliga renoveringssystem. FuranFlex har extremt god resistens både mot aggressiv miljö och höga temperaturer.

FuranFlex är typgodkänt av Swedcert.

- Typgodkännande 0235, ventilations- och imkanaler.

Frånluft och tilluft. Täthetsklass D enligt SS EN 12237

- Typgodkännande 0249, skorstenar för olje-, gas-, spannmåls-, pellets- och vedeldning.

Högsta rökgastemperatur $\leq 350^{\circ}\text{C}$



FuranFlex vid ventilationskanaler

När **FuranFlex** användes för reovering/tätning av ventilationskanaler kan man, genom att utnyttja befintlig kanalarea, bibehålla och förbättra flödet, eftersom strömningsmotståndet minskar. Detta innebär att tryckfallet reduceras med minskat varvtal, lägre ljud och minskad energiförbrukning för eventuella fläktar. Metoden är också lämplig när det gäller infodring av ventilationskanaler av Eternit.

Renovera med **FuranFlex** så slipper du sanera.




En **FuranFlex**-reovering av ventilationskanaler motsvarar täthetsklass B, C eller D enligt SS-EN 12237.

Läckagemätning FuranFlex enligt SS EN 12237

Övertryck (Pa)	187	585	1970
Läckage l/m ² x sek	0,024	0,054	0,074
Undertryck (Pa)	190	533	908
Läckage l/m ² x sek	0,020	0,048	0,073

Montage av FuranFlex

En kinarestaurang får en ny imkanal

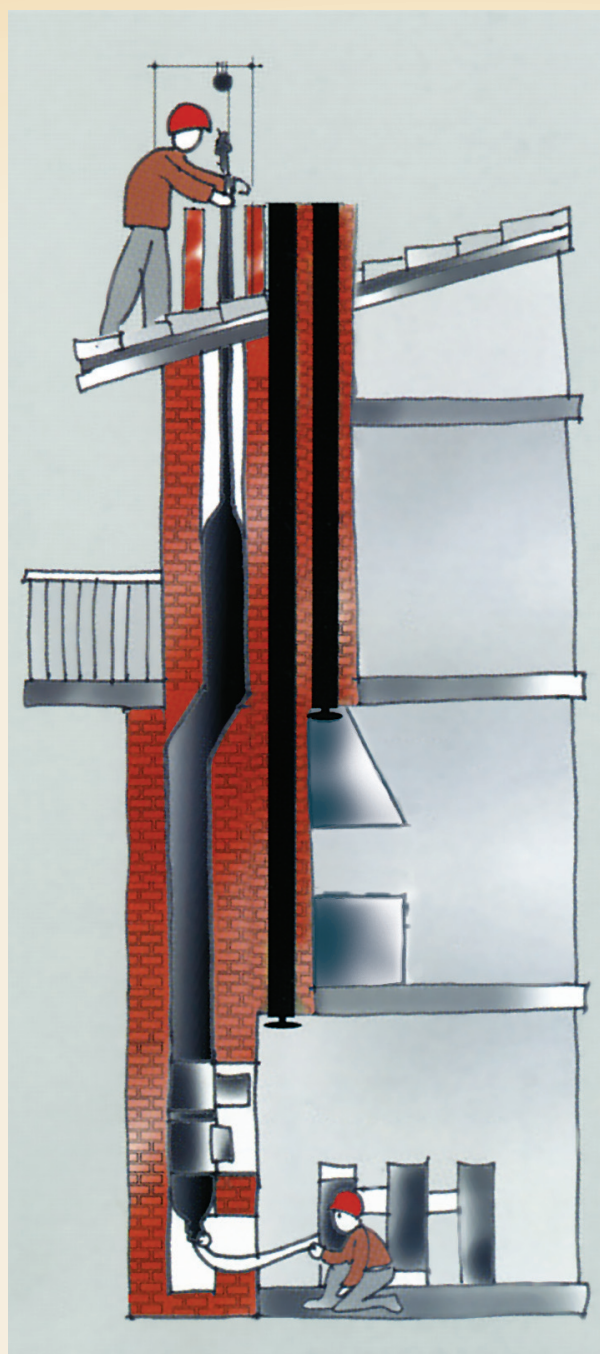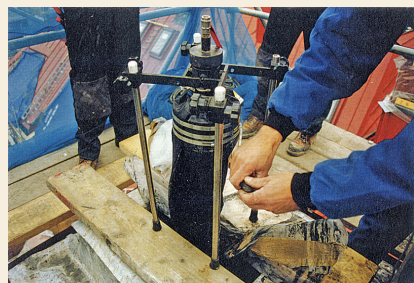

Använd FuranFlex vid alla av typer rök-, im- och ventilationskanaler

- Vid montage av FuranFlex erhålles en slät kanal, helt utan skarvar, som dessutom ändrar form efter kanalen så att arean inte minskas.
- Man kan naturligtvis också välja en liten dimension till en stor kanal beroende på användningsområde.
- FuranFlex är ett flexibelt insatsrör i ordets rätta mening.
- Minimalt antal håltagningar! Reparation av skiljetungsfel vid murade kanaler erfordras normalt ej.
- FuranFlex är typgodkänt av Swedcert!
- Typgodkännande 0235 • Fodring av befintliga ventilationskanaler för både frånluft och tilluft samt imkanaler.
- Typgodkännande 0249 • Fodring av befintliga skorstenar för eldstäder för gas, olja, spannmål och fast bränsle med högsta rökgastemperatur $\leq 350^{\circ}\text{C}$!

Den enda typgodkända reoveringsmetoden vid spannmålseldning. Dessutom lämnas 25 års garanti mot otätheter eller kondensskador.

Problem med din skorsten?

Raka besked från Skorstensfolket!

För säkerhets skull – anlita auktoriserad SFSAB-installatör

SFSAB, Skorstensfolket, är en rikstäckande organisation för entreprenörer som är specialiserade på skorstensarbeten. Om du anlitar en SFSAB-ansluten installatör vet du att arbetet utförs av välutbildad och kunnig personal och att produkter som har byggproduktcertifikat eller är typgodkända alt CE-märkta används.

Installatörerna i SFSAB är auktoriserade och/eller ISO-certifierade enligt ISO 9001:2000 och ger garanti på utförda arbeten. SFSAB-företagen har kompetens inom ett brett område, och kan erbjuda allt från nybyggnad av skorstenar till renovering av skorstenar och kakelugnar.

Renovering eller ny skorsten? SkorstensFolket har rätt material



Din SFSAB-entreprenör:

SkorstensFolket Sverige AB

Ägs av ca 40 skorstensentreprenörer runt om i Sverige. Genom centrala inköp garanteras rätt produkt till rätt pris med bästa kvalitet, vilket kommer både entreprenörer och beställare till godo.

För uppgift om närmaste SFSAB-företag – kontakta SkorstensFolkets kansli eller gå in på www.skorstensfolket.nu

SFSAB SkorstensFolket Kansli, Box 223 16
104 22 STOCKHOLM. Tel 08-651 79 00.
Fax: 08-651 75 01.
www.skorstensfolket.nu
E-post: kansli@skorstensfolket.nu



Vi har lösningen på dina skorstensproblem!